

# DBeaver 连接OB Oracle租户

## 适用版本


- OceanBase 4.x Oracle租户模式

## 软件下载

- DBeaver软件
  - 下载方式：略
- OB驱动
  - oceanbase-client-2.4.13.jar
  - <https://repo1.maven.org/maven2/com/oceanbase/oceanbase-client/2.4.13/oceanbase-client-2.4.13.jar>


## DBeaver配置

### 1. 选择【数据库】 - 【驱动管理器】

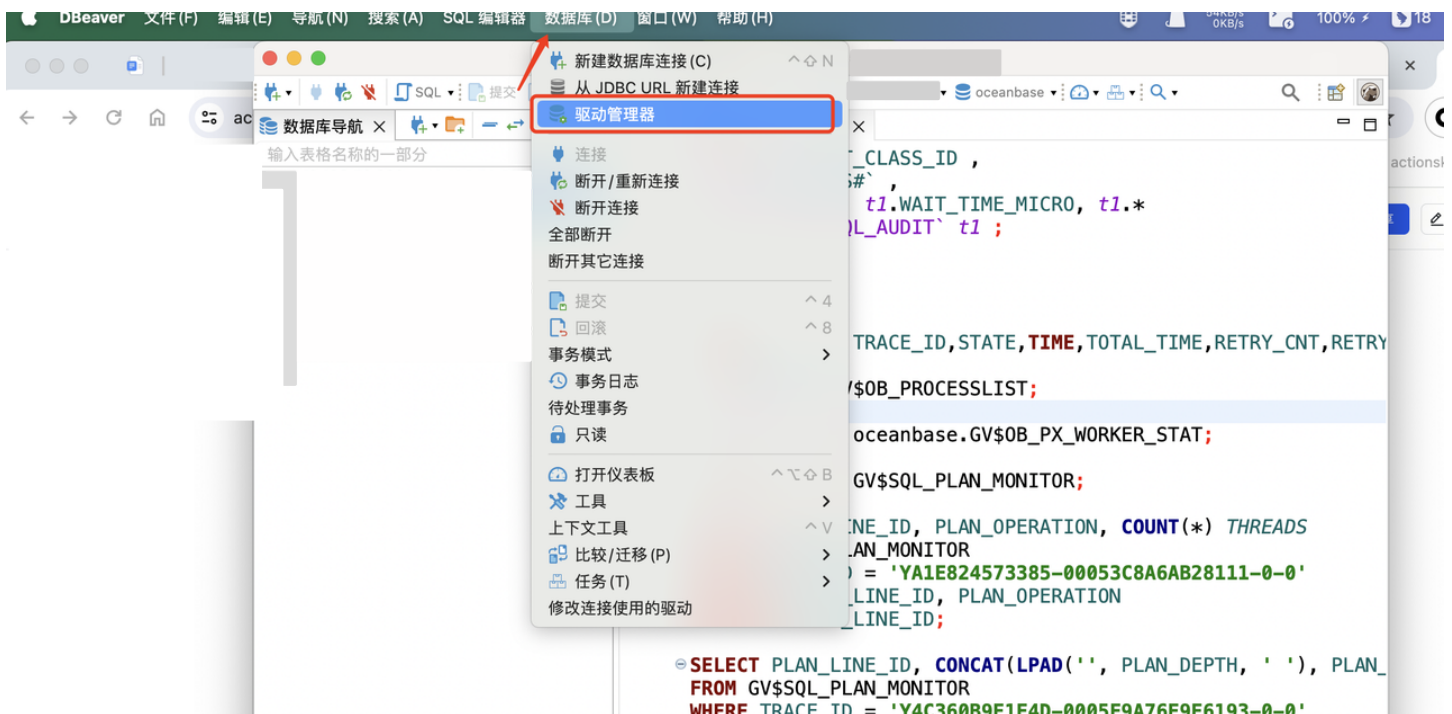

## 2. 新建驱动并填下如下内容

- 驱动名称：这个自定义就行
- 类名：com.alipay.oceanbase.jdbc.Driver
- URL模板：jdbc:oceanbase://{host}:{port}
- 驱动类型：选择 Generic

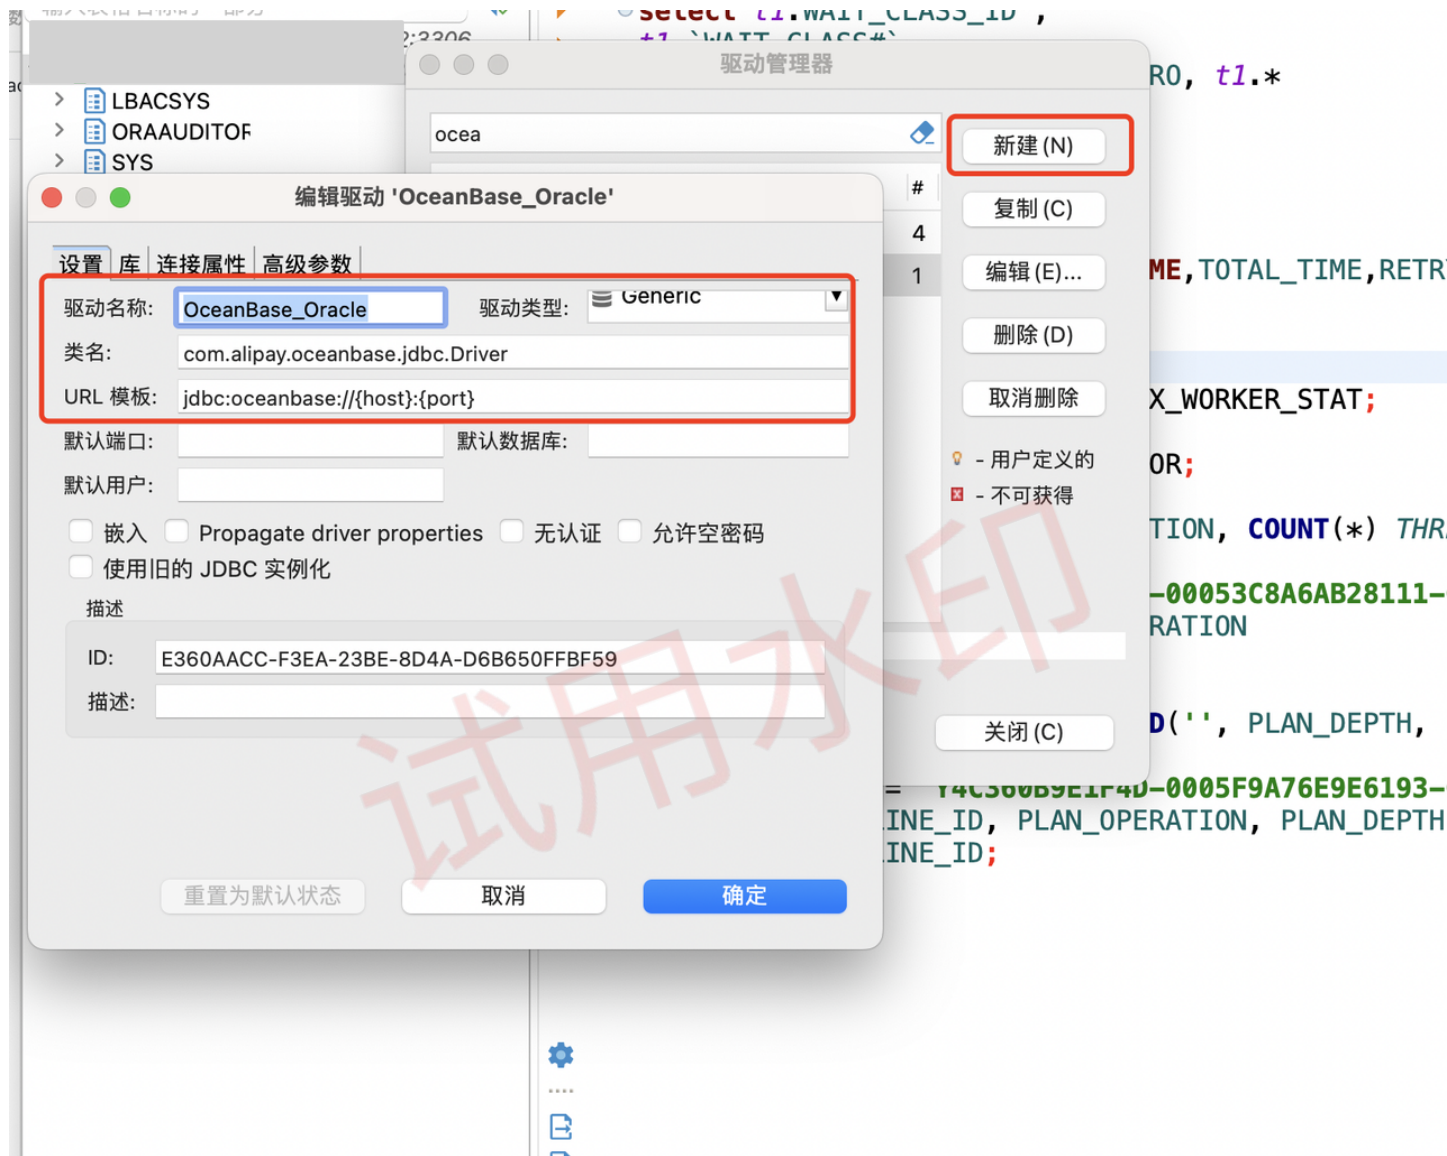


## 3. 添加驱动包

选择【库】菜单，点击【添加文件】指定下载好的OB驱动后确定即可



## DBeaver连接

### 1. 选择新建的驱动包

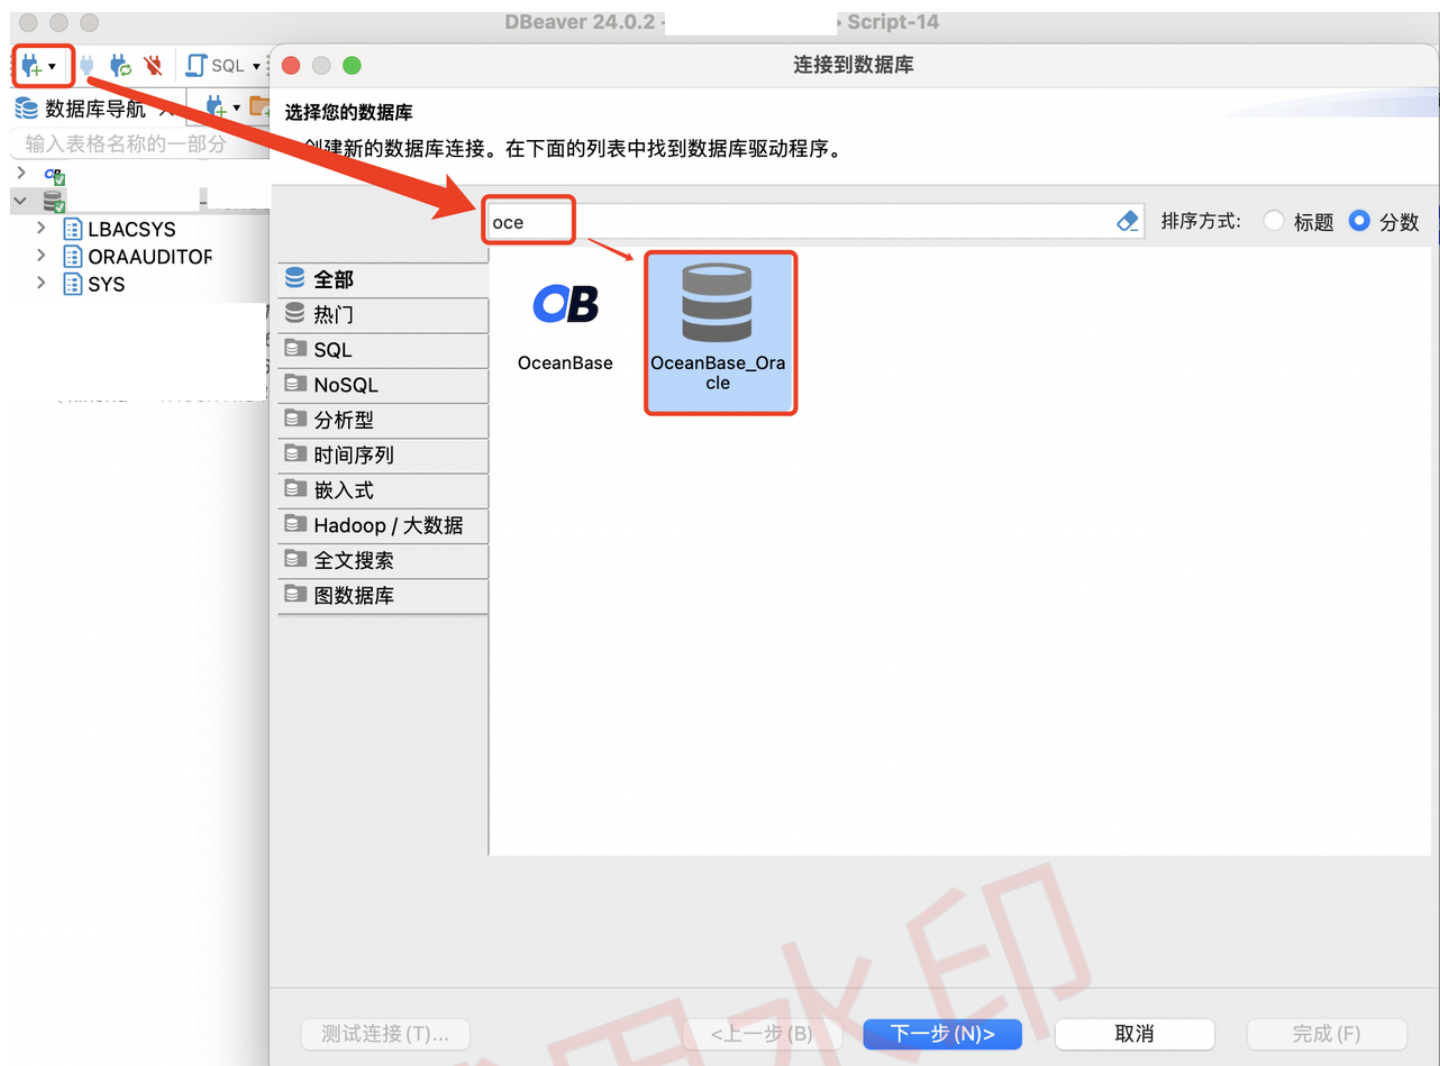

## 2. 填写连接配置

- 这里演示为直连OBserver，如果通过OBproxy连接，则端口改为2883，用户名增加集群标识，如：SYS@oboracle@ob\_cluster



主要 驱动属性 SSH

+ Network configurations...

常规

连接方式: ☒ 主机 ☐ URL

JDBC URL: jdbc:oceanbase:// .43:2881

主机: .43 端口: 2881

认证 (Database Native)

用户名: SYS@oboracle

连接测试



已连接 (165 ms)

服务器: Oracle 5.7.25

驱动程序: OceanBase Connector/J 2.4.7.1

详细信息 (D) >>

确定

可以在连接参数中使用变量

连接详情 (名称、类型 ...)

驱动名称: OceanBase\_Oracle

编辑驱动设置

测试连接 (T)...

<上一步 (B)

下一步 (N)>

取消

完成 (F)